



After-sale Service

After purchasing our machines. If you needed, we can send our professional technicians to your company for install, debug and operate training, until your master skilled the operation skills. The warranty period will be one year, within the warranty period, If there are any non-human faults in the equipment, and provide the relevant equipment damage proof, we can offer maintenance services free of charge.

We are grateful for your trust and support all the time!

Estamos agradecidos por su confianza y apoyo todo el tiempo!

Servicio posventa

Después de comprar nuestras máquinas. si necesitaba, podemos enviar a nuestros técnicos profesionales a su empresa para instalar, depurar y operar la formación, hasta que su maestro cualificó la operación. El período de garantía seráde un año, dentro del período de garantía, si hay algún defecto no humano en el equipo, y proporcionar la prueba de da?o del equipo relevante, podemos ofrecer servicios de mantenimiento de forma gratuita.

BOFO

博伽·梵歌

FOSHAN FANGO INTELLIGENT EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

Add:4/F,room 101, unit 2,building4, Wuba science and Technology Innovation Park No. 38,Huanshan Road,Xiqiao Town

Nanhai District, Foshan, China

Shirley:+86 139 2724 0684


Amber:+86 138 2552 2322

Kelly:+86 139 2724 0984

FOSHAN FANGO INTELLIGENT EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.


Modelo	FG1000-350DGD	FG1000-450DGD	FG1000-600DGD
Ancho de la película	max.340mm	max.440mm	max.590mm
Longitud de la bolsa	Min.65/90/120/150mm	Min.180mm	Min.180mm
Ancho de la bolsa	30-150mm	80-200mm	100-270mm
Altura de los productos	Max.45/60mm	Max.80/100mm	Max.80/100mm
Velocidad de embalaje	5-300bolsas/minuto	5-150bolsas/minuto	5-100bolsas/minuto
Potencia	220V,50/60Hz,5.6KW	220V,50/60Hz,5.6KW	220V,50/60Hz,5.6KW
Tamaños de la máquina	3348(L)*912(W)*1527(H)	3348(L)*962(W)*1527(H)	3348(L)*1112(W)*1527(H)
Peso de la máquina	Acerca de 650KG	Acerca de 680KG	Acerca de 750KG

Model	FG1000-350DGD	FG1000-450DGD	FG1000-600DGD
Film width	max.340mm	max.440mm	max.590mm
Bag length	Min.65/90/120/150mm	Min.180mm	Min.180mm
Bag width	30-150mm	80-200mm	100-270mm
Products height	Max.45/60mm	Max.80/100mm	Max.80/100mm
Packing speed	5-300bags/min	5-150bags/min	5-100bags/min
Power	220V,50/60Hz,5.6KW	220V,50/60Hz,5.6KW	220V,50/60Hz,5.6KW
Machine sizes	3348(L)*912(W)*1527(H)	3348(L)*962(W)*1527(H)	3348(L)*1112(W)*1527(H)
Machine weight	About 650KG	About 680KG	About 750KG

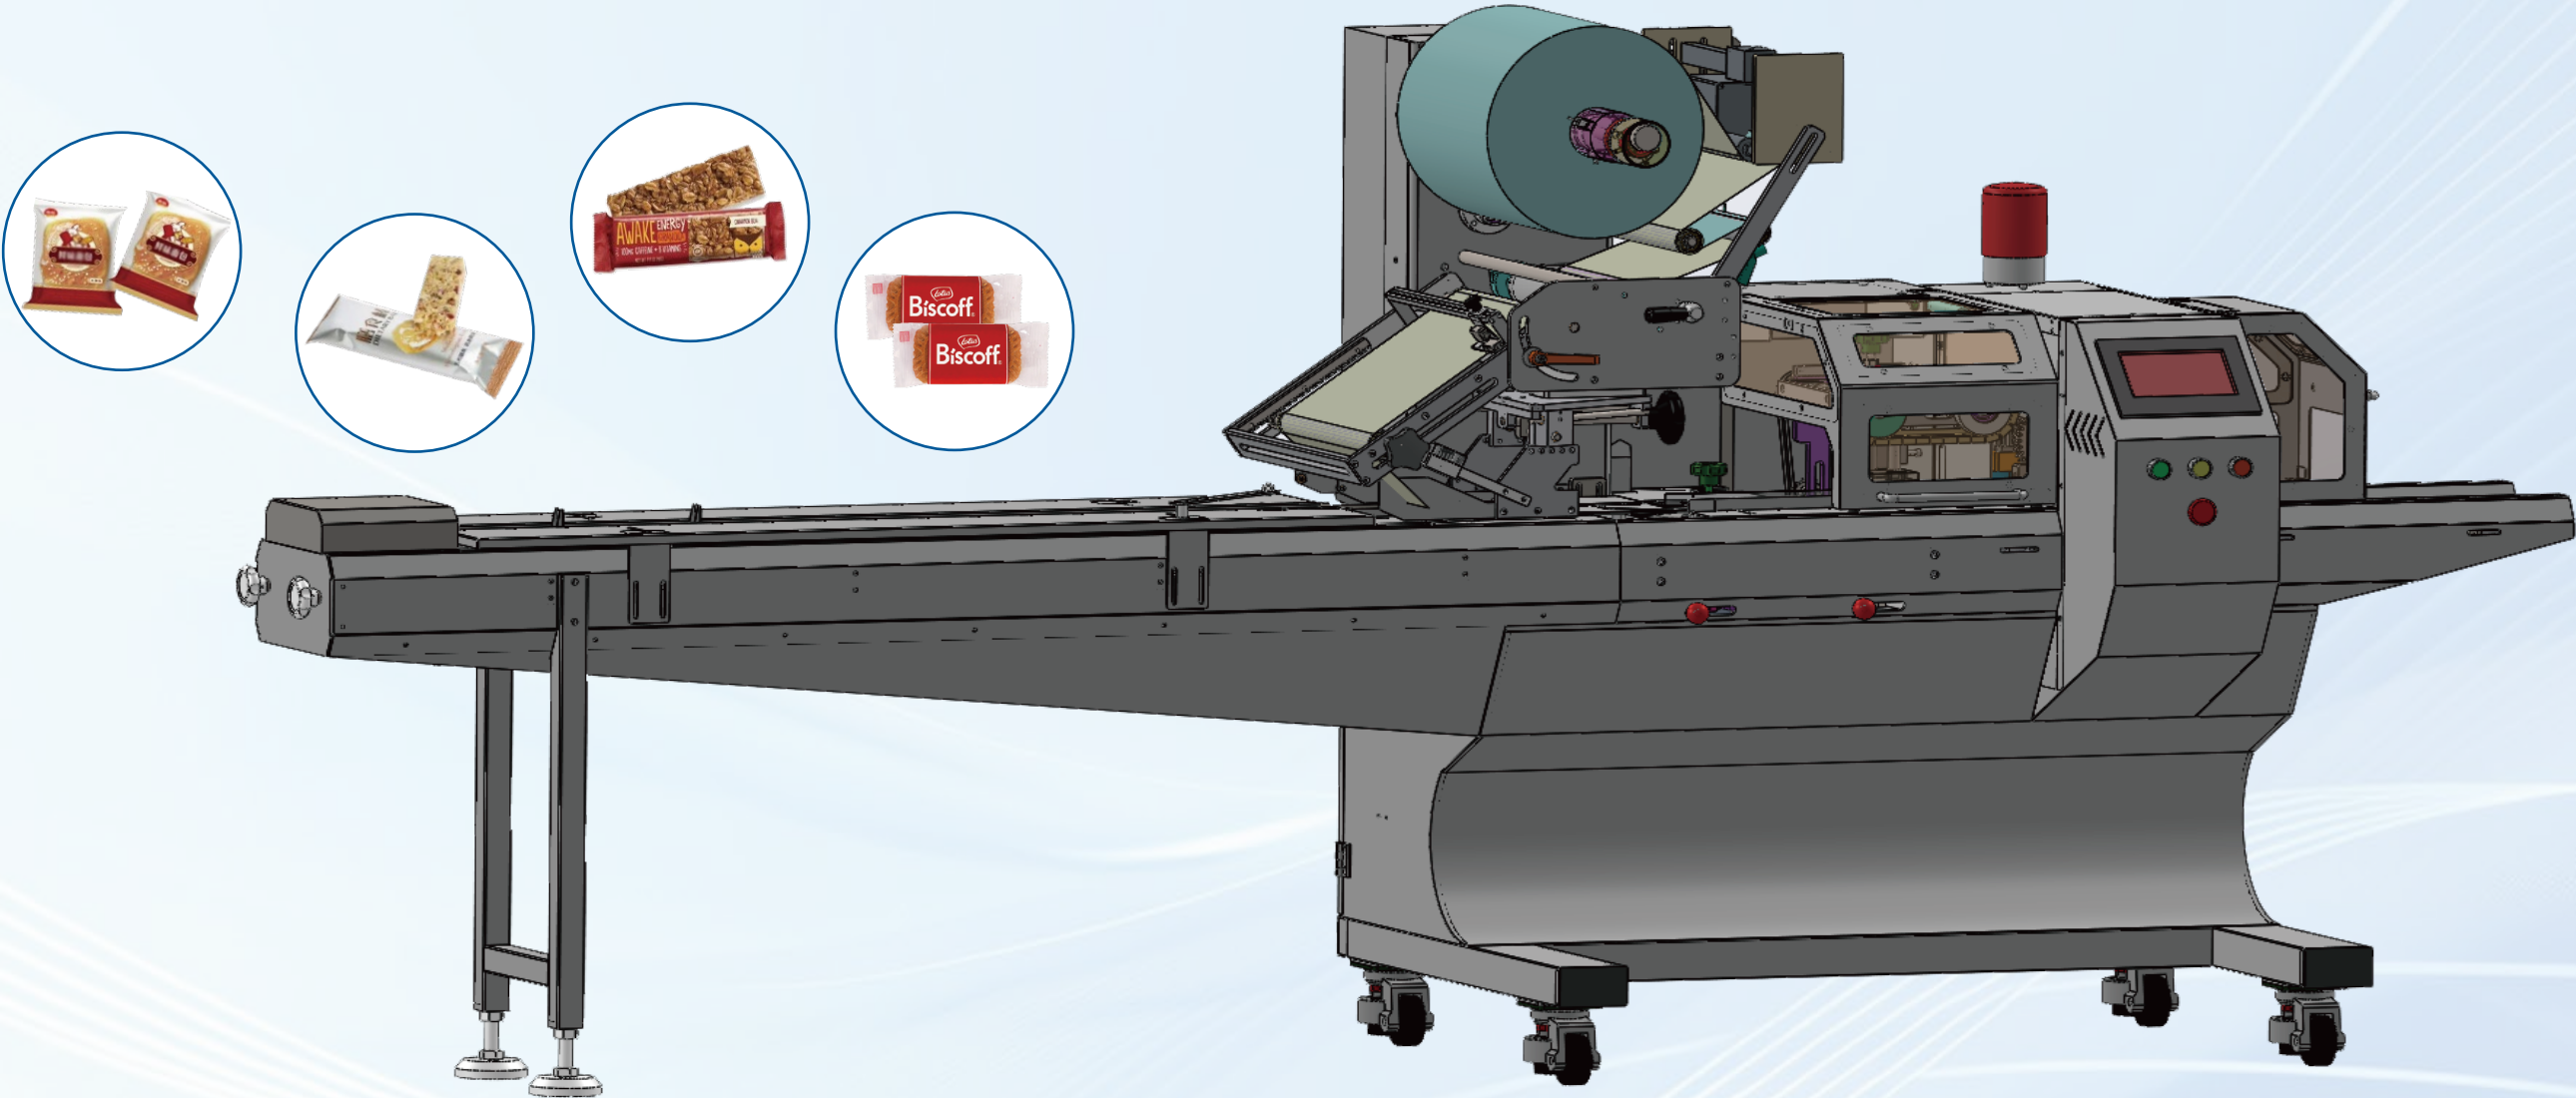

Modelo	FG1000-450WGD	FG1000-600WGD
Ancho de la película	max.440mm	max.590mm
Longitud de la bolsa	Min.120mm	Min.150mm
Ancho de la bolsa	80-200mm	100-270mm
Altura de los productos	Max.150mm	Max.150mm
Velocidad de embalaje	5-120bolsas/minuto	5-100bolsas/minuto
Potencia	220V,50/60Hz,5.6KW	220V,50/60Hz,5.6KW
Tamaños de la máquina	4120(L)*1075(W)*1595(H)	4120(L)*1175(W)*1595(H)
Peso de la máquina	Acerca de 1385KG	Acerca de 1400KG


Model	FG1000-450WGD	FG1000-600WGD
Film width	max.440mm	max.590mm
Bag length	Min.120mm	Min.150mm
Bag width	80-200mm	100-270mm
Products height	Max.150mm	Max.150mm
Packing speed	5-120bags/min	5-100bags/min
Power	220V,50/60Hz,5.6KW	220V,50/60Hz,5.6KW
Machine sizes	4120(L)*1075(W)*1595(H)	4120(L)*1175(W)*1595(H)
Machine weight	About 1385KG	About 1400KG

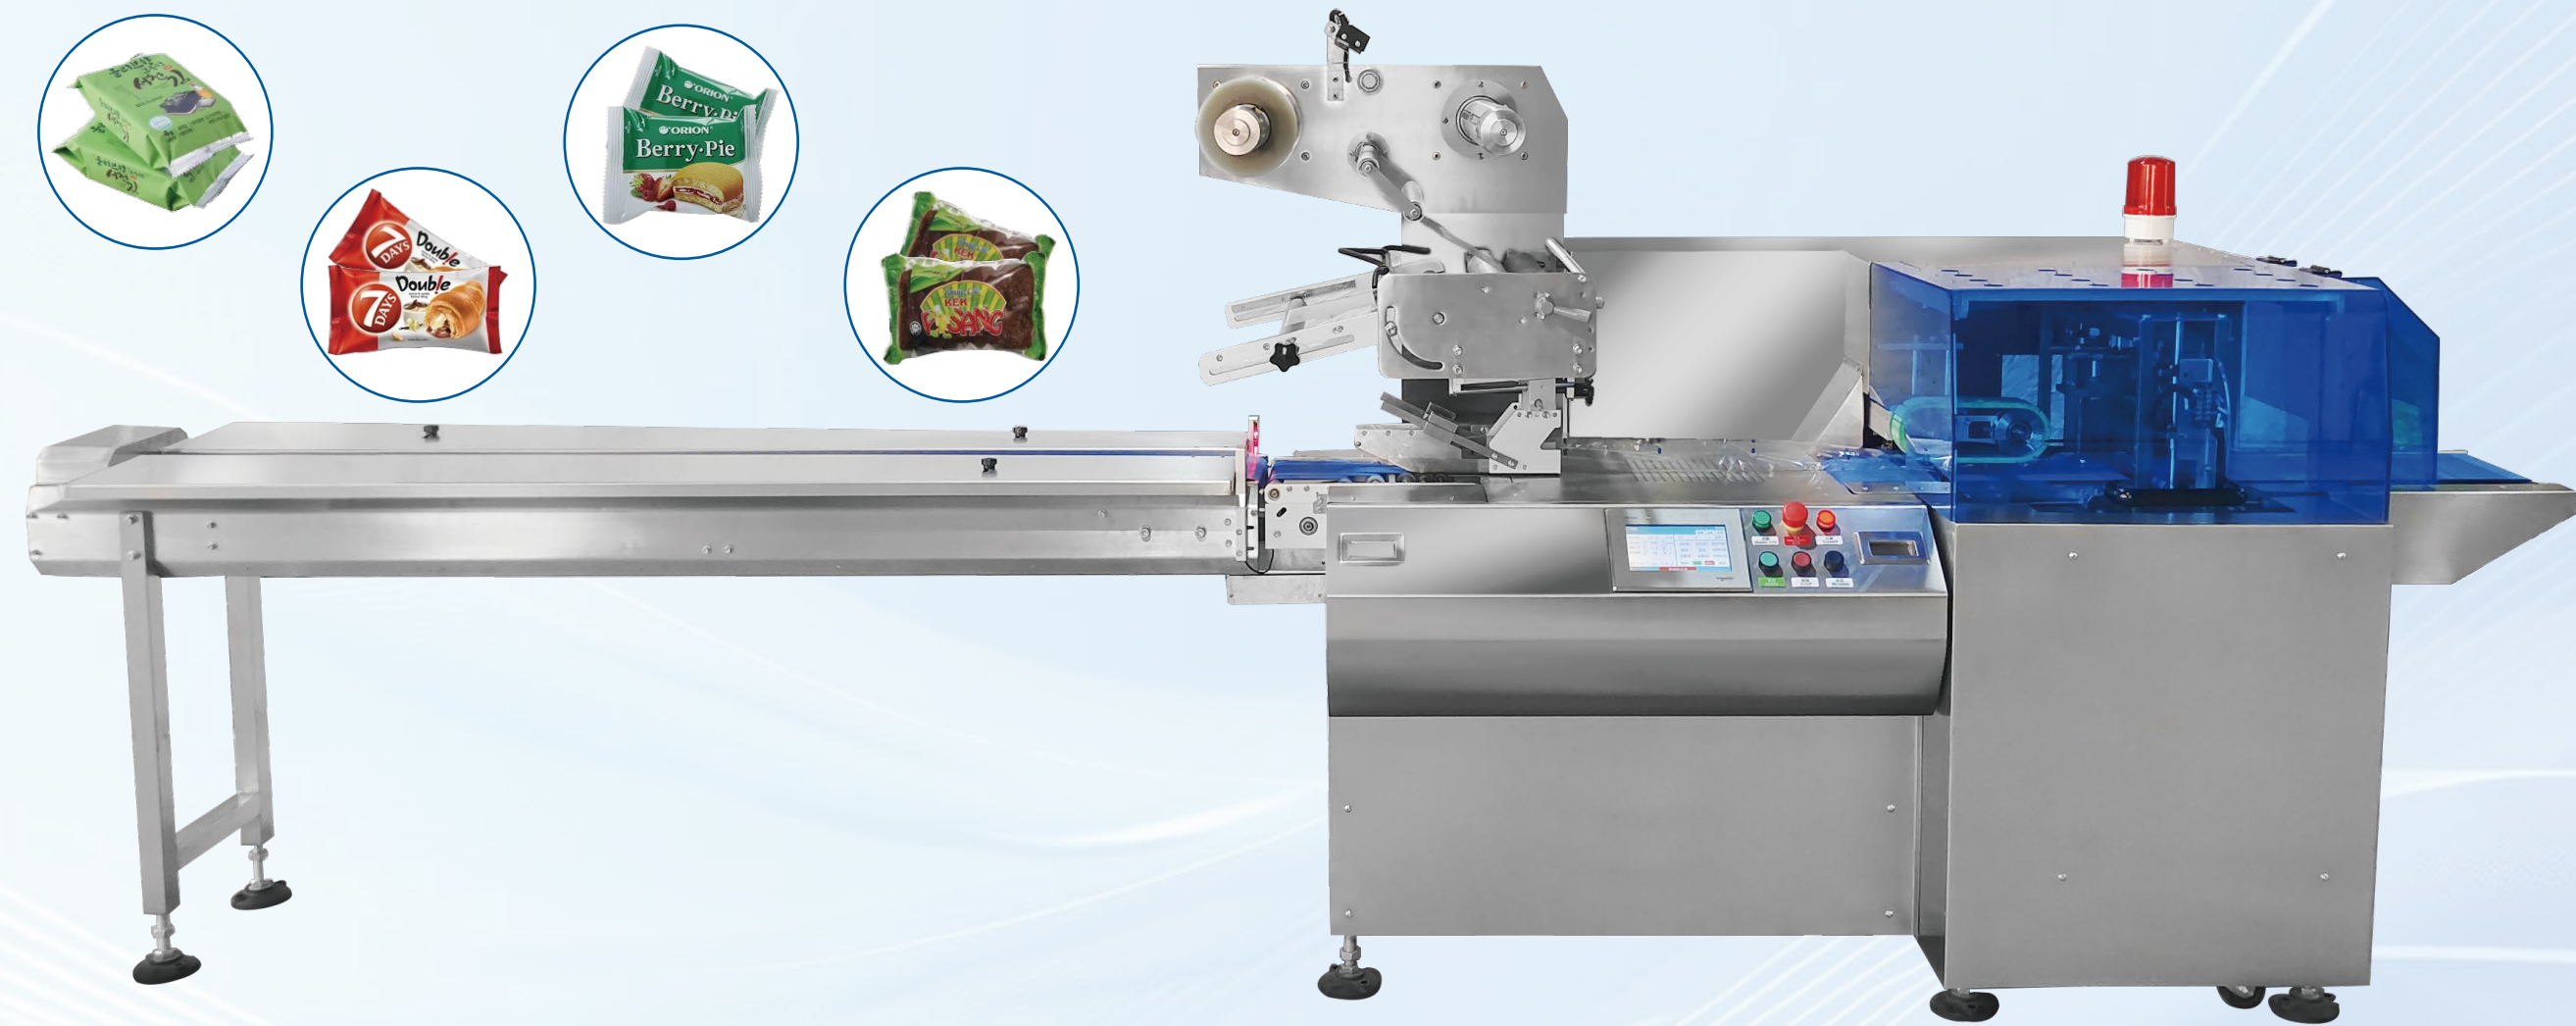




Modelo	FG1000-450XWGD	FG1000-600XWGD
Ancho de la película	max.440mm	max.590mm
Longitud de la bolsa	Min.120mm	Min.150mm
Ancho de la bolsa	80-200mm	100-270mm
Altura de los productos	Max.150mm	Max.150mm
Velocidad de embalaje	5-120bolsas/minuto	5-100bolsas/minuto
Potencia	220V,50/60Hz,5.6KW	220V,50/60Hz,5.6KW
Tamaños de la máquina	4235(L)*1030(W)*1255(H)	4235(L)*1130(W)*1255(H)
Peso de la máquina	Acerca de 1120KG	Acerca de 1180KG

Model	FG1000-450XWGD	FG1000-600XWGD
Film width	max.440mm	max.590mm
Bag length	Min.120mm	Min.150mm
Bag width	80-200mm	100-270mm
Products height	Max.150mm	Max.150mm
Packing speed	5-120bags/min	5-100bags/min
Power	220V,50/60Hz,5.6KW	220V,50/60Hz,5.6KW
Machine sizes	4235(L)*1030(W)*1255(H)	4235(L)*1130(W)*1255(H)
Machine weight	About 1120KG	About 1180KG

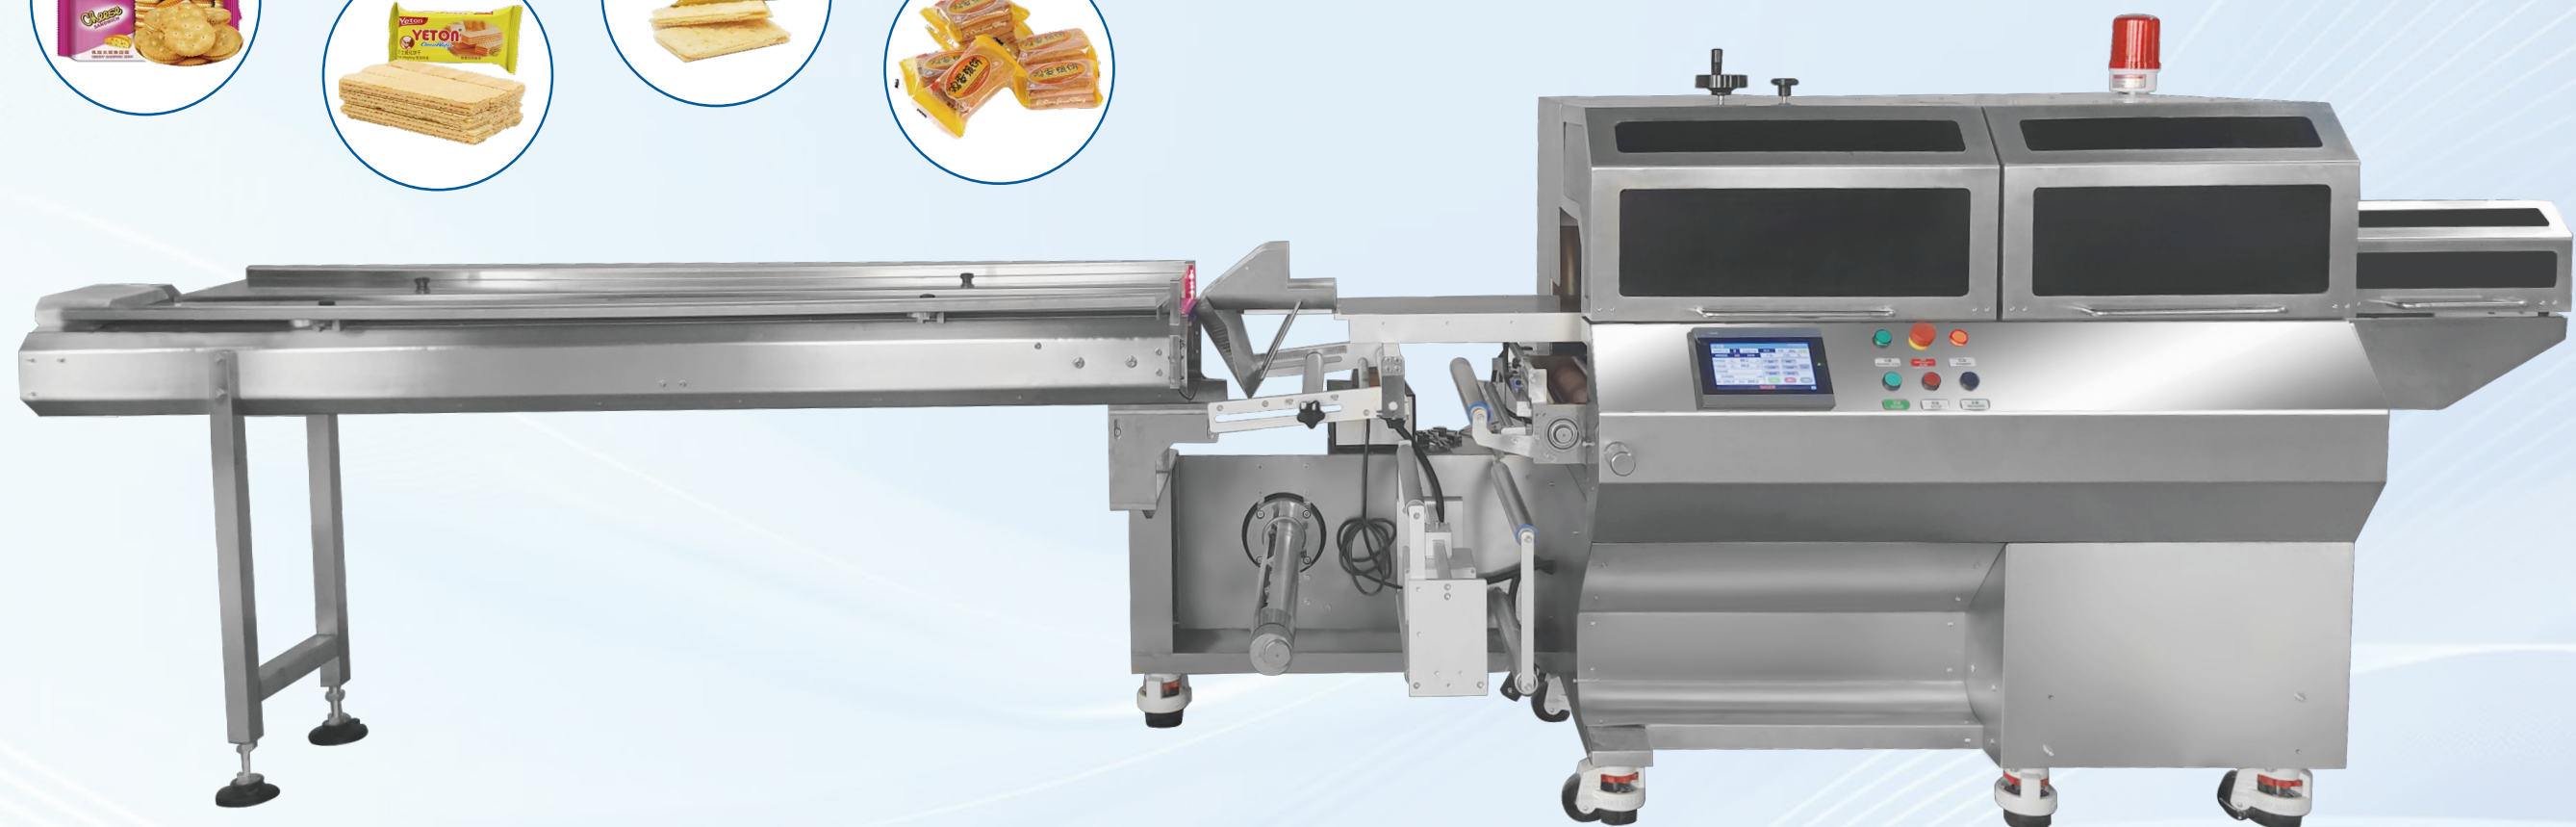

Modelo	FG2000-420F (K) GD
Ancho de la película	max.420mm
Longitud de la bolsa	80-300mm
Ancho de la bolsa	60-200mm
Rango de llenado	100-1500g
Velocidad de embalaje	15-20bolsas/minuto
Potencia	220V, 50 / 60Hz, 6.5KW
Tamaños de la máquina	1955 (L) * 1200 (W) * 2132 (H)
Peso de la máquina	Acerca de 800KG

Model	FG2000-420F (K) GD
Film width	max.420mm
Bag length	80-300mm
Bag width	60-200mm
Filling range	100-1500g
Packing speed	15-20bags/min
power	220V, 50 / 60Hz, 6.5KW
Machine sizes	1955 (L) * 1200 (W) * 2132 (H)
Machine weight	About800KG

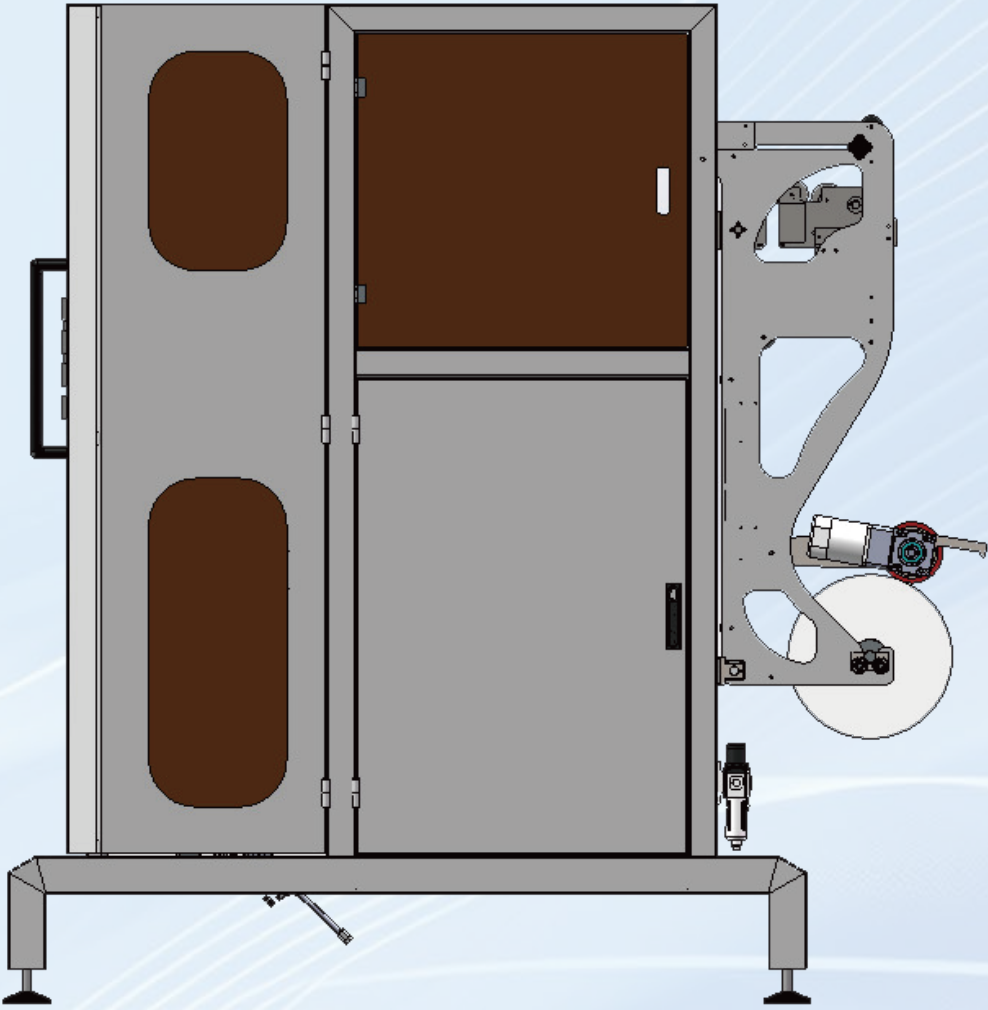

Modelo	FG2000-420F (K) ZD
Ancho de la película	máximo 420mm
Longitud de la bolsa	80-300mm
Ancho de la bolsa	60-200mm
Rango de llenado	100-1500g
Velocidad de embalaje	20-25bolsas/minuto
Potencia	220V, 50 / 60Hz, 18KW
Tamaños de la máquina	6788 (L) * 2070 (W) * 1910 (H)
Peso de la máquina	Acerca de 4500KG


This vacuum packaging machine can realize the functions of feeding, weighing, filling, shaping, evacuation, sealing and transport of finished product and packs loose material into package of high added value, which is shaped at fixed weight. It has a fast packaging speed and runs stably. If it is equipped with elevation metering device, it can reduce powder flying. This unit is widely applied in vacuum packaging of food, chemical products, etc., the bag shape is nice and has good sealing effect, thus facilitates packing in box.

Esta máquina de envasado al vacío puede realizar las funciones de alimentación, pesaje, llenado, conformación, evacuación, sellado y transporte del producto terminado y empaqueta material suelto en un paquete de alto valor añadido, que se forma a peso fijo. Tiene una velocidad de embalaje rápida y funciona establemente. Si está equipado con dispositivo de medición de altura, puede reducir el vuelo del polvo. Esta unidad se aplica ampliamente en el envasado al vacío de alimentos, productos químicos, etc., la forma de la bolsa es agradable y tiene un buen efecto de sellado, por lo tanto facilita el envasado en la caja.



Model	FG2000-420F (K) ZD
Film width	max.420mm
Bag length	80-300mm
Bag width	60-200mm
Filling range	100-1500g
Packing speed	20-25bags/min
Power	220V, 50 / 60Hz, 18KW
Machine sizes	6788 (L) * 2070 (W) * 1910 (H)
Machine weight	About 4500KG

ABOUT US



FANGO is a manufacturer specializing in flow pack machine and Vacuum packaging machine . We focusing on research and development,the company has a dedicated team of engineers and technologies.In addition,they have established partnerships with leading universities and research institutions in China to further enhance their R&D capabilities.

Overall,FANGO INTELLIGENT EQUIPMENT TECHNOLOGY company is a respected and innovative company in the packaging machinery industry,committed to delivering high-quality products,advancing technology and ensuring customer satisfaction.

FANGO es un fabricante especializado en máquina de embalaje de flujo y máquina de envasado al vacío. Nos centramos en la investigación y el desarrollo, la empresa tiene un equipo dedicado de ingenieros y tecnologías. Además, han establecido asociaciones con universidades e instituciones de investigación líderes en China para mejorar aún más sus capacidades de I+D.

En general, la empresa FANGO INTELLIGENT EQUIPMENT TECHNOLOGY es una empresa respetada e innovadora en la industria de la maquinaria de envasado, comprometida a entregar productos de alta calidad, avanzar en la tecnología y garantizar la satisfacción del cliente.



Production process

Proceso de producción



1 Sales contract Contrato de venta



2 Engineers discussing the packaging plan and drawing Ingenieros que discuten el plan de envasado y el dibujo




3 Purchasing department check the drawings and machine accessories Compra de departamento comprobar los dibujos y accesorios de la máquina



4 Frame and spare parts processing Marco y piezas de repuesto procesamiento



Surface polishing



Mirror finish



Turner



Milling



Drilling and tapping

5 Spare parts assembly process Proceso de montaje de piezas de repuesto



End seal assembly



Middle seal assembly



Chain assembly



Conveyor assembly

6 Machine assembly process Proceso de montaje de la máquina



Main machine assembly



Electrical fitting assembly



Sealing jaw assembly



Initial commissioning



Product packaging test



Running test



Idle runs for 4 hours



Inspection before EX-work

7 Equipment maintenance package transportation process Proceso de transporte del paquete de mantenimiento del equipo



Equipment maintenance



Export plywood box packaging



Cargo shipment

8 After sales service After servicio de ventas



Customer factory installation and commissioning training
After-sales customer service equipment maintenance consultation

Instalación de fábrica del cliente y formación de puesta en marcha, consulta de mantenimiento de equipos de servicio al cliente posventa